

KIA Sorento> Оптимизация работы омывателя фар.

Roman-Andreich

Роман****, 29 лет

Для начала были куплены вот такие папы и мамы.




Изготавливаем вот такой проводок.




Вставляем его одним концом в блок предохранителей, а вторым в реле.



На этом контакте приходит плюс при включении зажигания.

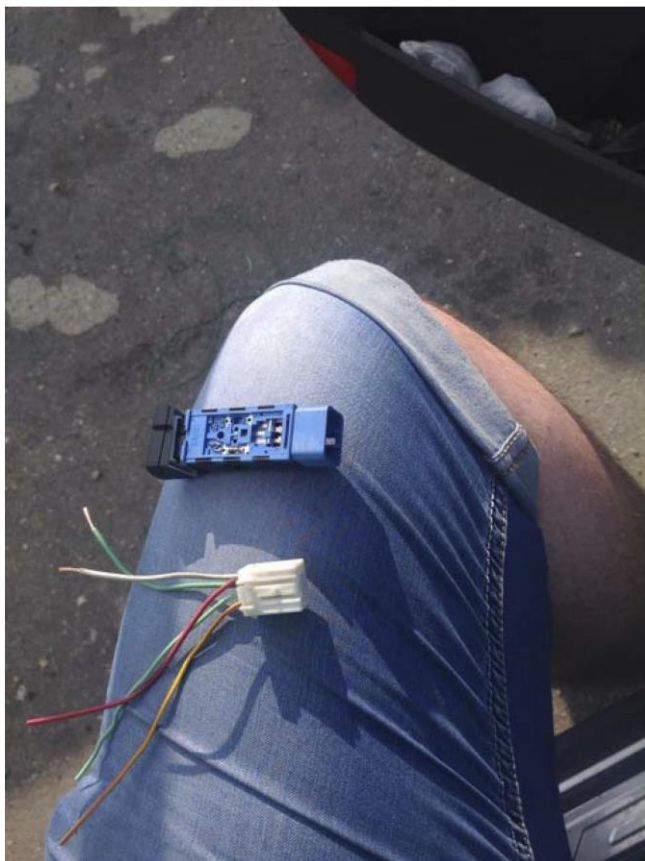

Потребуется собрать вот такой коннектор

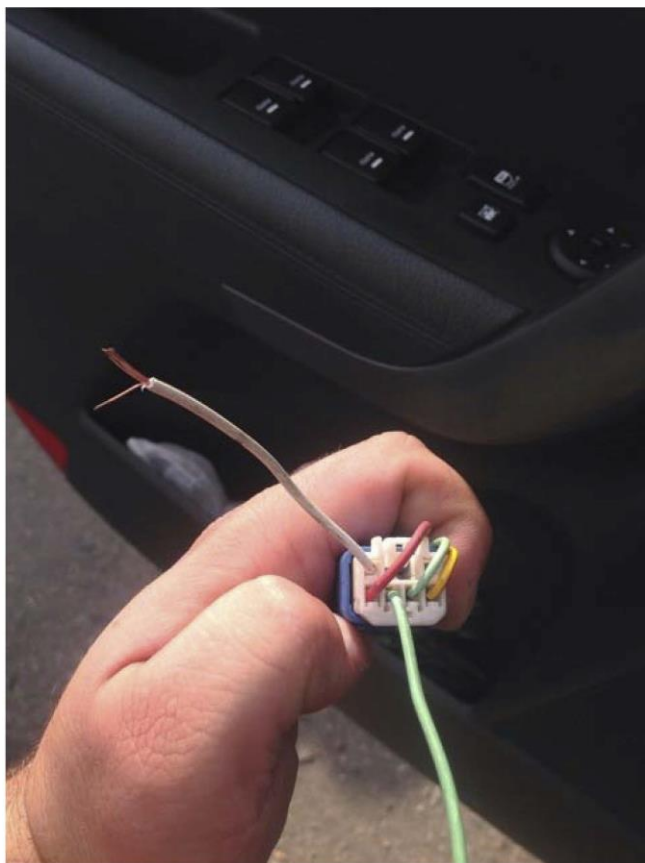

Тут специально оставлены проводки к которым необходимо подключить провода. Неиспользуемые провода я зажал рукой. Впоследствии они пригодятся для подключения подсветки кнопки.



Далее переходим в салон и разбираем его.



Вот что получаем в итоге. Массу я взял с гайки в салоне. А второй провод уходит под капот. На второй контакт реле.



Через эту резиновую заглушку в дверном проеме.



Стяжками все это дело в жгут.

Далее приступил к обратной сборке салона. Никаких лишних проводов в салон под постоянной нагрузкой. Работа омывателя только при включении зажигания. Теперь задействован штатный предохранитель омывателя фар. никаких соплей в виде проводов на АКБ, никакой резки штатной проводки. Все возвращается в сток за 5 минут.